

## Housse pour machine à coudre Singer -Type ¾ sur base bois 99K, 127,128K...

©Odile Berget


### Fournitures

deux cotons assortis 1 et 2  
un morceau de vlieseline molleton thermocollante : H 640  
Fil à coudre assorti

### Réalisation :

*Toutes les dimensions sont données coutures non comprises. Ajouter suivant votre habitude de couture de ¼ " à 1cm.*

Couper un gabarit suivant ce schéma :

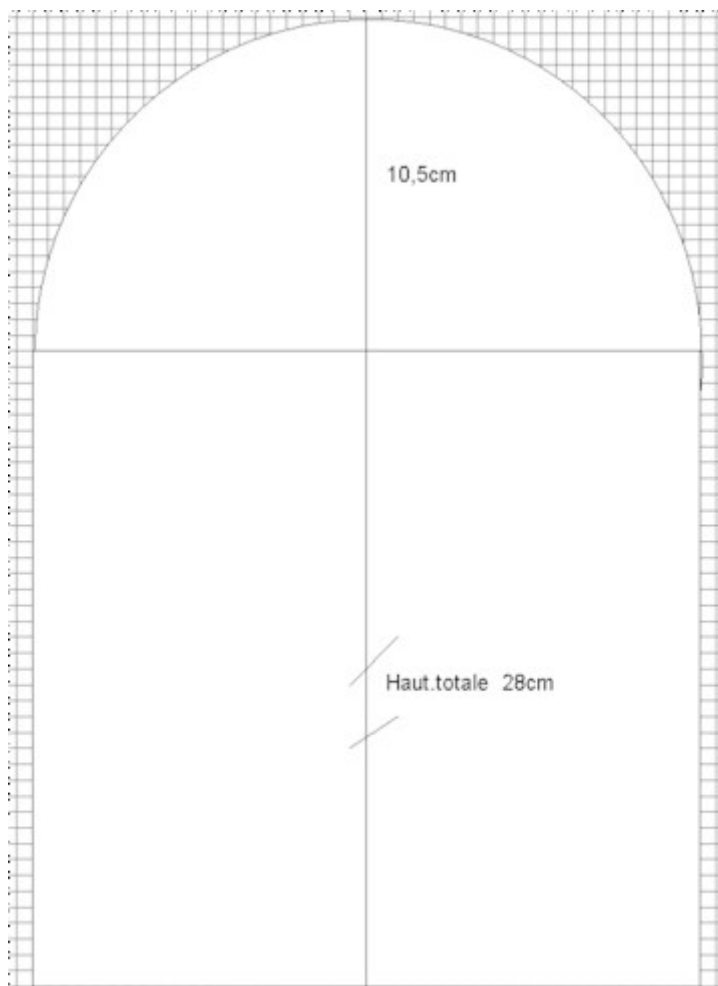

Le rayon du demi-cercle supérieur est de 10,5cm.

Couper 4 morceaux suivant ce schéma dans le tissu 1 et 2 morceaux dans le molleton.  
Thermocoller les sur 2 des pièces en coton.

Couper dans le tissu 2 deux rectangles de 45 x 70cm . (70 est un minimum suivant la façon dont vous coudrez les courbes)

Épingler un coté sur le bord du rectangle. Sur la partie en courbe, les épingles devront être très rapprochées et piquées perpendiculairement à la couture

Coudre et vérifier le bon « tombé » de la courbe. Faire de même de l'autre côté.

Reproduire une seconde housse avec cette fois les pièces de côté non thermocollées.

Égaliser si besoin les bas des housses.

Enfiler l'une dans l'autre endroit contre endroit en ajustant bien les coutures face à face.

Coudre tout le bas en laissant une ouverture de 10cm.

Retourner la housse. Fermer la couture

Surpiquer le bas à quelques mm.

Solidariser les côté par quelques points de matelassage , la couture d'un bouton ou d'une décoration.